



LAVER • SÉCHER • RANGER •
PROTÉGER



2021-1


Red Rack Autonome Simple face

RÉF. RFSS-(NOMBRE DE COMPARTIMENTS)/18,20
ou 24

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET LISTE DES PIÈCES

(800) 991-9120 • SALES@GROVES.COM • WWW.READYRACK.COM


PIÈCES



Panneau de
séparation
(DP-20)



Cadre arrière (BF
- 18, 20 ou 24)



FMB-(1, 2, 3 ou 4) W-(18, 20,
ou 24) 20



Embout
(ECP)



Crochet pour
pantalon de
travail (BPH)



Embout de panneau
(PEC)



Porte-étiquette
(LAB)



FSL




PC-4


PIÈCES EN OPTION (non fournies)




Porte-gants
(GDH)




Tablette de sécurité supérieure
(SS-18, 20 ou 24)
arrière



Rehausse arrière
(BFLG-18, 20 ou 24)



Porte de sécurité
(RD-18, 20 ou 24)



HLBS




Support pour
casque
(HH)



Crochet Dry Kwik
DKH - (en boucle ouverte ou
fermée)



Barre de
suspension (HP - 18,
20 ou 24)



Tablette pour
casques/bottes (HBS - 18,
20 ou 24)



Œillet de suspension
(HWGR)

TOUTES LES PIÈCES CI-DESSOUS :

- Panneau de séparation - DP-20
- Œillet de suspension - HWGR
- Embout de panneau - PEC
- Embout - ECP
- Cadre arrière - BF-18, 20 ou 24
- Porte-étiquette - LAB
- Embouts - EPS
- Tringle de suspension - HP - 18, 20 ou 24
- Tablette pour casques/bottes - HBS - 18, 20 ou 24
- Crochet pour pantalon de bunker - BPH
- FMB-(1, 2, 3 ou 4) W-(18, 20 ou 24) 20
- FSL
- ECS
- PC-4

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Clé de 9/16" et 1/2"

PIÈCES EN OPTION : (non fournies)

- Porte de sécurité - RD-18, 20 ou 24
- Panneau de sécurité arrière - SP-18, 20 ou 24
- Tablette de sécurité supérieure - SS-18, 20 ou 24
- Support pour casque - HH
- Cintre à gants - GDH
- Cintre Dry Kwik - DKH- (ouvert ou fermé)
- Rebord arrière du cadre - BFLG-18, 20 ou 24

ÉTAPE

1

*Déterminez la longueur de la rangée de casiers que vous allez

assembler. Votre commande devrait être accompagnée d'un

. Ce bon de livraison vous indiquera la longueur du

système de casiers commandée. Par exemple, un

Le modèle RFSS-2/20 est une rangée de deux casiers

dotés de compartiments de 20 pouces. Le modèle

RFSS-10/20 est une rangée de dix casiers dotés de

compartiments de 20 pouces. Vous devez assembler les

rangées de casiers exactement comme elles ont été

commandées. Le fait de diviser une rangée de casiers

entraînera une diminution du nombre de casiers.*

Le montage commencera par les cadres arrière (BF-18,

20 ou 24). Disposez les montants arrière sur le sol.

Utilisez exactement le nombre de montants arrière

correspondant au nombre de casiers que comportera

votre rangée. Chaque montant arrière présente un côté

fini carré et un côté effilé. Une fois les montants arrière

disposés, les côtés effilés doivent se trouver à votre

droite. Ces montants s'emboîteront ensuite les uns dans

les autres. Glissez l'extrémité effilée du montant arrière

dans l'extrémité carrée finie.

Répétez cette procédure pour le troisième cadre

et ainsi de suite. Une fois tous les cadres

assemblés, installez les embouts de panneau

à l'extrémité carrée des montants arrière. Une

des extrémités de la rangée.



ÉTAPE



2

Vous allez ensuite fixer les panneaux de séparation (DP-20) à

des cadres arrière. Vous placerez une cloison dans l'espace entre chaque cadre arrière et un à l'extérieur de chaque cadre arrière d'extrémité. Chaque cloison comporte une partie supérieure et une partie inférieure. Veillez à ce que le motif de la grille soit orienté dans le même sens sur chaque panneau de cloison. À l'aide des boulons fournis avec les panneaux de cloison, insérez d'abord le boulon inférieur.

La partie inférieure du panneau de séparation se reconnaît à ses deux trous de vis supplémentaires. Insérez la vis inférieure dans le cadre arrière dans le trou de séparation. Une vis de 3/16" doit être insérée à fond, mais ne sers pas la vis supérieure. Répétez cette étape pour tous les panneaux de séparation.

SI VOUS INSTALLEZ L'ÉTAGÈRE DE SÉCURITÉ SUPÉRIEURE, VOUS DEVEZ D'ABORD LA FIXER ENTRE LES PANNEAUX DE SÉPARATION AVANT DE SERRER LES BOULONS. LE BORD DE L'ÉTAGÈRE DE SÉCURITÉ DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS L'AVANT ET VERS LE BAS. LES SUPPORTS EN DEMI-CERCLE DE L'ÉTAGÈRE DE SÉCURITÉ VONT S'ADAPTER À LA SECTION TUBULAIRE SUPÉRIEURE DU PANNEAU DE SÉPARATION

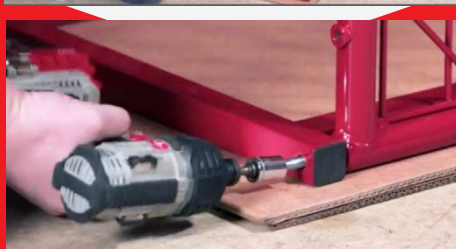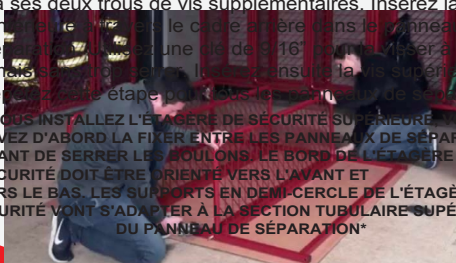

ÉTAPE 3

SI VOUS DISPOSEZ DE L'OPTION DE SECURITE, SUIVEZ

L'ÉTAPE 3A AVANT L'ÉTAPE 3

Une fois les cadres arrière et les panneaux de séparation assemblés, vous allez maintenant installer la base (FMB). Un petit sachet contenant les pièces de fixation est joint à la base. Ces pièces

serviront à fixer la base au bas des panneaux de séparation. Vous remarquerez deux écrous soudés

au bas de chaque panneau de séparation. Le

rayonnage étant toujours à l'horizontale, vous pourrez aligner les trous de la base avec ceux situés

au bas des panneaux de séparation. Insérez les

boulons à travers la base et vissez-les dans le

panneau de séparation à l'aide d'une clé de 1/2


pouce.



ÉTAPE 3A

Avant d'installer la base de l'unité, vous devrez installer les panneaux de sécurité (SP18, 20 ou 24) et les étagères de sécurité (SS18, 20 ou 24). Le panneau de sécurité présente deux côtés distincts. Le haut comporte une rainure en forme de U et le bas une rainure en forme de L. Faites glisser le côté avec la rainure en U par-dessus le cadre arrière. Posez ensuite le panneau de manière à ce que le bas en forme de L se trouve au-dessus du rayonnage.

Répétez cette procédure pour les sections restantes. Les étagères de sécurité ressemblent beaucoup aux étagères pour casques. La différence entre les deux réside dans le fait que, au lieu de crochets sur le côté, les étagères de sécurité sont dotées de fixations en demi-cercle. Ces demi-cercles s'enfilent sur le tube circulaire situé en haut du panneau de séparation. Répétez cette opération pour les trois sections. Une fois la base installée, elle maintiendra les étagères de sécurité et les panneaux en place.

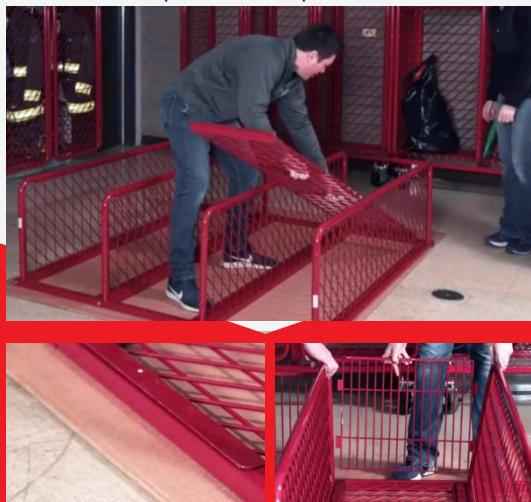

ÉTAPE 3A.1

INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

****Pour les rangées de casiers plus longues comprenant plusieurs socles, vous devrez séparer chaque socle d'un compartiment de casier. En commençant par le premier casier situé à l'extrémité de la rangée, fixez le socle le plus long de cette rangée aux panneaux de séparation. Laissez un compartiment de casier libre, puis fixez le socle suivant le plus long de cette rangée. Laissez ensuite un casier libre et fixez le socle suivant. Continuez ainsi tout au long de la rangée jusqu'à ce que tous les socles soient en place.****

****SI VOUS DISPOSEZ DES PANNEAUX DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ET QUE VOUS UTILISEZ PLUSIEURS BASES SUR VOTRE RANGÉE DE CASIERS, VOUS DEVREZ INSTALLER LES BARRES DE RENFORT DU CADRE ARRIÈRE ENTRE CHAQUE BASE. VEILLEZ À FIXER LES BARRES DE RENFORT ARRIÈRE ET AVANT DU CADRE ARRIÈRE AVANT D'INSTALLER LA BASE SUIVANTE. LA BARRE DE RENFORT ARRIÈRE PERMET DE MAINTENIR EN PLACE LE PANNEAU DE SÉCURITÉ ARRIÈRE LÀ OÙ AUCUNE BASE NE SE TROUVE SOUS CELUI-CI.****



ÉTAPE 4

Une fois la base fixée aux panneaux de séparation, vous pouvez désormais installer les pieds réglables.

Pour ce faire, alignez les trous des pieds réglables avec ceux de la plaque d'appui, puis faites glisser les boulons vers le bas à travers la partie supérieure afin que l'écrou se trouve au bas de la plaque. Serrez les écrous.

REMARQUE : répétez l'intégralité de cette étape pour toutes les bases.



ÉTAPE 5

Une fois les pieds réglables installés en arrière et serrez tous les boulons du rayonnage. Une fois que tout est bien serré, vous pouvez redresser le rayonnage. Nous vous recommandons de faire appel à deux personnes pour redresser le rayonnage.

REMARQUE : les rayonnages comportant plusieurs socles disposeront de compartiments comme celui illustré ci-dessous



ÉTAPE 6

Installez ensuite les étagères pour casques/bottes (HBS-18, 20 ou 24). Déterminez la hauteur souhaitée pour les étagères. Pour les installer, inclinez l'étagère vers le haut et faites passer les crochets orientés vers le bas à travers les fils diagonaux du panneau de séparation.

Abaissez ensuite l'étagère pour la mettre en place de manière à ce que les crochets des deux côtés de l'étagère soient à la même hauteur.



ÉTAPE 7

Une fois les étagères à casques en place, vous pouvez

Installer la tringle de suspension dans chaque compartiment. À l'aide de deux œillets métalliques, fixez-en un à chaque extrémité d'une tringle de suspension, puis suspendez-la sous la tablette à casques. Insérez les embouts à chaque extrémité de la tringle.



ÉTAPE 8

À ce stade, vous pouvez installer les crochets pour le pantalon de protection (BPH) ainsi que tout autre accessoire en option que vous avez acheté. Par exemple, des crochets supplémentaires, des supports pour casques ou des coffrets pour effets personnels.





ÉTAPE 8A


INSTALLATION DES PORTES DE SÉCURITÉ EN OPTION

En commençant par le compartiment de rangement situé à l'extrême gauche, fixez le loquet de porte sur la rangée centrale de trous pré-perçés du premier panneau de séparation. Placez le loquet à l'intérieur du compartiment et insérez un écrou dans le loquet. Insérez la vis dans le trou encastré situé de l'autre côté du panneau de séparation et serrez-la à l'aide d'une clé Allen. Passez ensuite à droite et installez les supports de charnière sur le deuxième panneau de séparation. Fixez la charnière sur le côté droit de la cloison, au niveau de la rangée supérieure de trous pré-perçés, puis insérez un écrou. Insérez ensuite une vis de l'autre côté et serrez-la à l'aide d'une clé Allen. Répétez l'opération avec l'autre support de charnière, au niveau de la rangée inférieure de trous. Continuez ainsi en répétant l'ensemble du processus tout en progressant vers la droite. Assurez-vous que tous les loquets et supports de charnières sont bien fixés avant d'installer les portes de sécurité.

LATCH



CHARNIÈRE



INSTALLER LA PORTE





Rendez-vous sur readyrack.com/guides pour obtenir plus d'informations et consulter d'autres guides de montage.



« NOUS PRENONS SOIN DU MATÉRIEL QUI PREND SOIN DE VOUS »

GROVES INCORPORATED

818 TRAKK LN, WOODSTOCK, IL 60098

800-991-2120 • SALES@GROVES.COM WWW.READYRACK.COM

