

## LANCE PERFORATRICE 1 1/2 PO

### Caractéristiques

#### Tube renforcé \*

Acier mécanique  
 Traitement au zinc après soudures et test  
 Diamètre extérieur : 1 1/2 po  
 Épaisseur : 1/4 po

#### Pointe et capuchon\*\*

Acier roulé à froid  
 Traitement surface, 50 Rockwell à .030 millièm de profondeur  
 Diamètre extérieur : 1 3/4 po


#### Rotule\*\*

Aluminium  
 Traitement anodisé de MIL-A-8625 de type 3, classe 1

Modèle assemblé	Débit maximum	Poids
36 po	125 gal amér. / 104 gal imp.	14.25 lb
54 po	125 gal amér. / 104 gal imp.	19.35 lb
72 po	125 gal amér. / 104 gal imp.	24.40 lb

\*\*Les pièces sont compatibles avec les lances perforatrices de marque américaine populaire.

Item	Description	No. de pièce	Qté
1	Pointe	AK-P-1088-04	1
2A	Tube 36 po (assemblé)	AK-P-1088-36	1
2B	Tube 54 po (assemblé)	AK-P-1088-54	1
2C	Tube 72 po (assemblé)	AK-P-1088-72	1
3	Rotule anodisée 1 1/2 po, NPSH avec joint d'étanchéité	AK-P-1088-02	1
4	Roulement à bille SS 1/4 po	AK-P-2581-09	25
5	Écrou de rotule	AK-P-1088-05	1
6	Capuchon	AK-P-1088-01	1
7	Filtre (optionel)	AK-P-1088-F	1

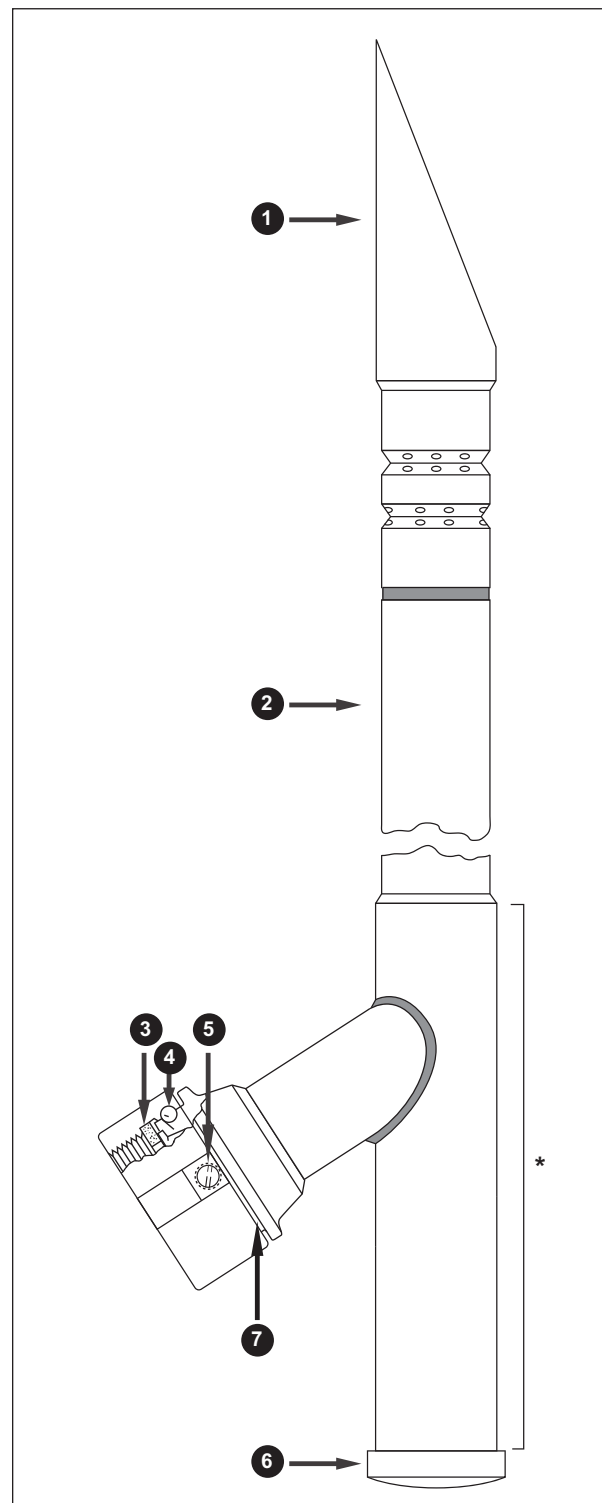

POUR UNE DÉMONSTRATION ou D'AUTRES INFORMATIONS,  
 N'HÉSITÉS PAS À NOUS CONTACTER.

TÉL.: (450) 651-2240, 1 (800) 469-1963  
 www.areo-feu.com

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETTES À CHANGER SANS PRÉAVIS. TAXES ET TRANSPORT EN SUS.



NOUS ÉQUIPONS VOTRE COURAGE